

הוראות למשתמש מצלמת דרך PROC62F/R

מפרט

חיישן תמונה	קדמי: 5.0 מגה פיקסל Sony imx 335 CMOS Sensor
עדשת מצלמה	6G / זווית רחבה 150°
רזולוציית וידאו	12M / 10M / 8M / 5M
פורמט קובץ	וידאו: H.264 (MP4) תמונה: JPG
הקלטה בלולאה	נתמך
חיישן G	נתמך
מצב חניה	נתמך
הקלטה אודיו	נתמך
חותמת תאריך	נתמך
WIFI מובנה	נתמך
GPS מובנה	סנכרון מסלול נהיגה, מהירות, תאריך ושעה
כרטיס SD (לא כלול)	MicroSD, C10 (30mb/s), up to 512GB
בניית ספק כוח	5V 1.5A / פלט: 12-24V
סופר קבלים	2.7V / 5F
טמפרטורת אחסון	25°C ~ + 70°C
טמפרטורת פעולה	20°C ~ + 60°C


תכולת האריזה

המוצרים בפועל עשויים להיראות שונים במקצת מהתמונות המוצגות להלן.




שיתוף

לחץ על הסרטון / התמונה השמורים באלבום
ושתף את הרגעים בפלטפורמה החברתית.

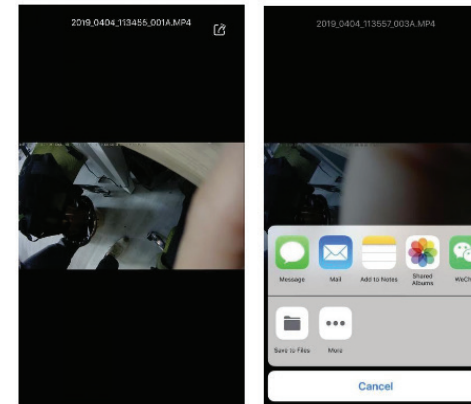

אלבום

וידאו / תמונה שהורדת יישמרו באלבום.

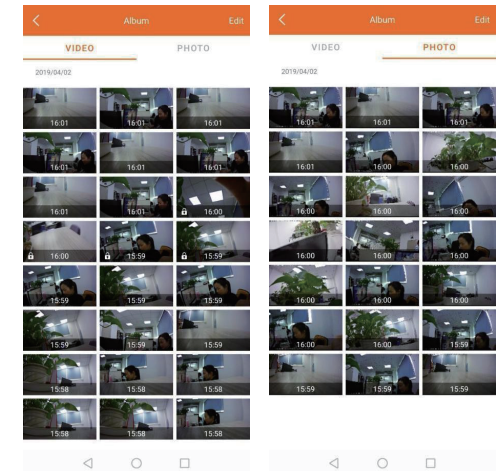

הגדרות DVR

בתפריט ההגדרות ניתן לשנות ולעדכן הגדרות בהתאם לצורך

הוראות בטיחות לשימוש

בטרם שימוש או התקנת המוצר יש לקרוא את הוראות השימוש והבטיחות של המוצר באופן יסודי על מנת לאפשר לך הנאה מקסימלית מהמוצר.

1. ודאו שלמות ותקינות כבלי החשמל והתקע.
2. אין לפתוח את המוצר. במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות מורשית על ידי היצרן.
3. מנעו מגע עם מים או לחות
4. במקרה של ריח מוזר ו/או רעשים שמקורם במוצר, יש לנתק מידית מרשת החשמל ברכב ולפנות למעבדת שירות המורשית על ידי היצרן.
5. הרחיקו את המוצר מטמפרטורות קיצוניות כגון, סביבת רדיאטור, תנור חם או חשיפה ישירה לשמש.
6. מנעו נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן על המוצר.
7. יש לוודא שהכבל מנותב ואינו מהווה מכשול לעוברים.

חיוי נורת LED


ירוק מופעל = מופעל LED מהבהב = הקלטה LED מהבהב מהר = הקלטת חירום

חריץ כרטיס (2) MicroSD

הכנס כרטיס MicroSD מתאים (Class 10 30/Mbps) למצלמה, וודא שמגעי הזהב פונים לאחור לצד תושבת השמשה הקדמית של המצלמה. דחוף את כרטיס הזיכרון עד שייכנס למקומו וישמע קול נקישה. ⚠ אל תסיר או תכניס את כרטיס הזיכרון כאשר המצלמה מופעלת. הדבר עלול לגרום נזק לכרטיס הזיכרון.


כניסת DC ושוקע (3) USB

חבר את כבל החשמל שסופק לרכב כאן.

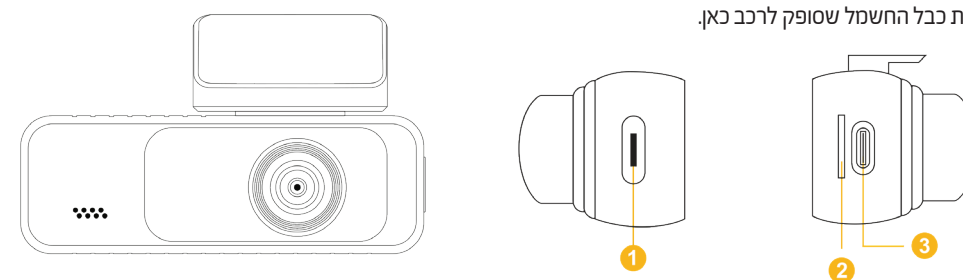

התקנה ברכב

1. חבר את התושבת לשמשה הקדמית.
2. הסר את סרט המדבקה מהתושבת.
3. בחר מיקום מתאים לתושבת ונקח את השמשה הקדמית עם מטלית יבשה/נקייה כדי להשיג מגע טוב בין הזכוכית לתושבת.
4. חבר את כבל החשמל שסופק לשוקע DC-IN של המצלמה וחבר את כבל החשמל לשוקע 12-24Vdc ברכב.
5. מצלמת הדרך תופעל באופן אוטומטי ותתחיל להקליט ברגע שיהיה חשמל זמין.

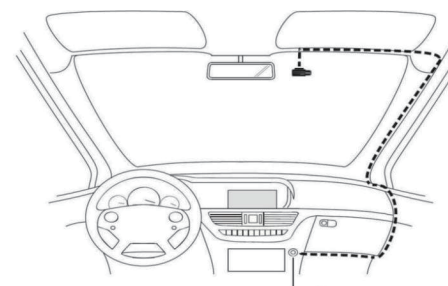

חיבור למצלמה הקדמית ולמקור המתח החשמלי.

חבר את הכבל בין המצלמה הקדמית לאחורית. יש להעביר את הכבל בתוואי המתאים ביותר בהתאם לדגם הרכב והוראות הייצור.

התקנת האפליקציה בטלפון חכם

פונקציית ה-Wi-Fi מאפשרת לך לחבר את הטלפון החכם שלך למצלמה כדי להציג, להשמיע, להוריד את וידאו / תמונה ולהתאים את הגדרות המצלמה

שיטה 1:

סרוק את קוד ה-QR להלן כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה "EACHPAI".

שיטה 2:

פתח את חנות האפליקציות בטלפון החכם שלך וחפש את האפליקציה "EACHPAI" להורדה ולהתקנה.



QR Code for iOS
(iOS 10.0 or above)



QR Code for Android
(Android 4.4 or above)

חיבור הטלפון למצלמה

כדי לחבר את הטלפון למצלמה פתח את תפריט חיבורי Wi-Fi בטלפון, המצלמה תוצג ברשימת רשתות ה-Wi-Fi כ- "*****_PROC62F/R".

הקש על "*****_PROC62F/R" וכאשר תתבקש להזין את הסיסמה "12345678". לאחר חיבור המצלמה, יופיע מסך הווידאו. הערה: בעת התחברות בפעם הראשונה, מסך הווידאו יופיע לאחר כ-20-10 שניות. הפרש הזמן יהיה בהתאם לתצורה של הטלפון החכם שלך.



הקלטה

לחץ כדי להתחיל / להפסיק הקלטת וידאו.

לחץ כדי לצלם את התמונה.

לחץ כדי להפעיל את הווידאו / תמונה.

חץ על "ערוך" כדי להוריד / למחוק קבצים.

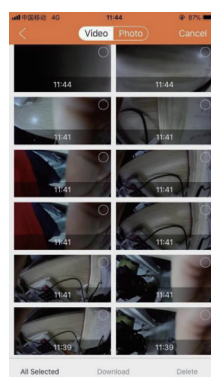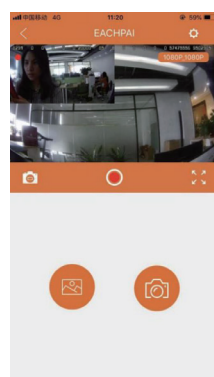

חיבור מצלמה אחורית PROC62R

בחירת מיקום ההתקנה

לפני התקנת המצלמה האחורית יש לבדוק את מיקום ההתקנה. לאחר חיבור המצלמה האחורית קשה להסיר את המצלמה או לשנות את מיקום ההתקנה בגלל הדבק החזק. על השמשה האחורית, בחר מיקום פנוי ללא רשת הפשרה, ושנותן למצלמה ראות מלאה לתיעוד המתרחש מאחור.

חיבור המצלמה האחורית למקום

יש לנגב במטלית יבשה את פני השטח המיועד להתקנה על השמשה. הסר את סרט ההגנה מהמדבקה המיועדת לתושבת ומעדשת המצלמה האחורית מקם את תושבת המצלמה כך שעדשת המצלמה פונה כלפי חוץ חבר את המוצר, ולחץ בחוזקה על סרט ההדבקה כדי להדק את המצלמה. *הערכה כוללת ברגים לחיבור התושבת למקרים בהם לא ניתן או לא מעונינים בהתקנה באמצעות הדבקה.